

НАША ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. Копирование запрещено · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX

РАЗДЕЛ  2  Section	МАССА	ФИТИНГ	ДЛЯ			ТИП	НОМЕР
	Weight Approx.	тип + размер Coupling Form + Size	РАЗМЕРОВ ШЛАНГА For Hose Size			крепления Span Clamps	ЗАКАЗА Part Number
	≈kg	in.	ID mm	ID in.	OD mm	Form	Type



Фитинги STORZ, соотв. DIN 14301, дополнительно с зажимами безопасности "Spannfix" или "Spannloc" для шлангов со стальной спиралью или без нее. Для давления или всасывания до 10 бар.

Hose couplings system STORZ according to DIN 14301, with re-usable Spannfix or Spannloc clamps for hoses with or without steel helix. - Working pressure up to 10 bar. - For water and dry bulk products.

0,5 0,5	25 = D (d = 31 mm)	25	1"	36 - 38 36 - 39	Spannfix Spannloc	STKX 25 STKC 25
0,7 0,8	50 = C (d = 66 mm)	50	2"	63 - 67 63 - 67	Spannfix Spannloc	STKX 50 STKC 50
1,2 1,3	75 = B (d = 89 mm)	75	3"	89 - 92 89 - 94	Spannfix Spannloc	STKX 75 STKC 75
2,2 2,8	100 = A (d = 133 mm)	100	4"	115 - 118 114 - 119	Spannfix Spannloc	STKX 100 STKC 100


\*) При заказе запасных прокладок укажите размер фитинга

\*) For spare seals complete this part number with the coupler size

Фитинг, штуцер и зажимы из алюминия (исполнение по желанию: из латуни / нерж. стали) Прокладка NBR

система

**STORZ**  
(для пожарных)  
Storz coupler, hose tail and clamps of aluminium (special type brass/ stainless steel available). Captive seal of NBR

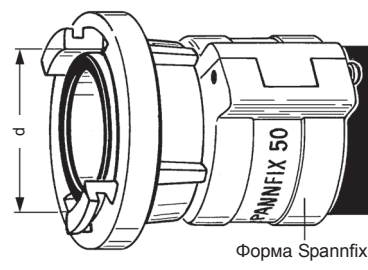

Запасная скошенная прокладка из NBR

Spare lip seals of NBR



Фитинги GUILLEMIN, соотв. EN 14420-8, дополнительно с зажимами безопасности "Spannfix" или "Spannloc" для шлангов со стальной спиралью или без нее. Для давления или всасывания до 10 бар. Фитинг размером DN 100 (4") соответствует DIN 3795 для нормированных соединений вагон-цистерн для сухого груза.

Hose couplings system GUILLEMIN to EN 14420-8, with re-usable Spannfix or Spannloc clamps for Working pressure up to 10 bar. Coupler DN 100 (4") to DIN 3795 for rail tank car adaptor (dry products).

0,5 0,6	50 (d = 69 mm)	50	2"	63 - 67 63 - 67	Spannfix Spannloc	GSKX 50 GSKC 50
0,9 0,9	65 (d = 84 mm)	63	2 1/2"	78 - 81 78 - 82	Spannfix Spannloc	GSKX 63 GSKC 63
1,1 1,6	75 (d = 103 mm)	75	3"	89 - 92 89 - 94	Spannfix Spannloc	GSKX 75 GSKC 75
3,2 3,5	100 (d = 123 mm)	100	4"	115 - 118 114 - 119	Spannfix Spannloc	GSKX 100 GSKC 100


\*) При заказе запасных прокладок укажите размер фитинга

\*) For spare seals complete this part number with the coupler size

Фитинг, штуцер и зажимы из алюминия Прокладка NBR


французская система

**GUILLEMIN**  
(Франция)  
Guillemin coupler, hose tail and clamps of aluminium Captive seal of NBR

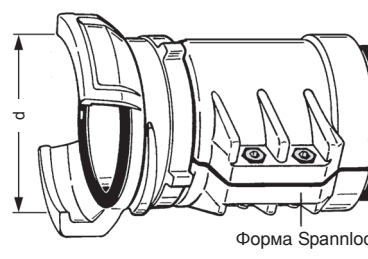

Запасная прокладка из NBR

Spare seal of NBR



Фитинг с канавкой (MUK), соотв. VG 95954, для нефтепроводов в военной сфере, с зажимами "Spannloc", с рабочим давлением до 25 бар. Прокладки и закрепляющие скобы заказываются отдельно.

Hose tail with grooved end configuration (MUK) to VG 95954 with re-usable Spannloc clamps for working pressure up to 25 bar. - Lips seals and connection devices have to be separately ordered.

3,2	100 (d = 114,3 mm)	100	4"	114 - 119	Spannloc	RNKC 100
9,6	150 (d = 168,3 mm)	150	6"	167 - 173	Spannloc	RNKC 150
16,2	200 (d = 219,1 mm)	200	8"	222 - 229	Spannloc	RNKC 200


\*) При заказе запасных прокладок укажите размер фитинга

\*) For spare seals complete this part number with coupler size

Штуцер с канавкой из гальванически оцинкованной стали. Зажимы из алюминия

система

**RNK**  
(для армии)  
Hose tail with Victaulic grooved end configuration of steel zinc plated. Clamps of aluminium

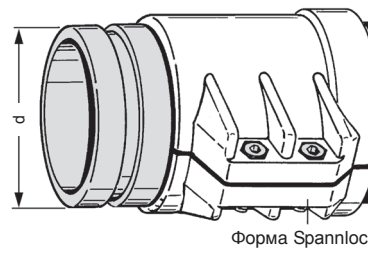

Скошенная прокладка из NBR

Lip seal of NBR

